

Typen – Reihe: UE 303018 / UE 303516 / UE 303518 / UE 303520

Fahrgestell und Brücke:

Fahrgestellrahmen aus Stahlprofilen in Schweißkonstruktion.

Bewährte **SCHMID**-Rahmenbauweise mit biege- und verwindungssteifen **Hohlprofil-Längsträgern**. Bodenrahmen seitlich mit Längs-V-Sicke für hochziehbare Zurrbügel **Zurrbügel (in LKW-Qualität)** – siehe Tabelle unten.

V-Zugdeichsel = Teil des Rahmen (Verlängerung der Längsträger) mit Kugelkupplung.

Stahl-Rahmen in Tauchbad feuerverzinkt "Vollverzinkung".

Brückenboden = mehrschichtverleimte Siebdruckplatte (finnische Birke) 18mm, rutschhemmende, wasserabweisende Oberfläche, verschraubt und versiegelt.

Achsen:

Achsen namhafter Hersteller, wartungsfreie Kompaktlager.

Räder:

Stahl-Scheibenräder mit fabrikneuer Bereifung – siehe Tabelle unten.

Bremse:

ALKO-Auflaufbremse mit Rückfahrautomatik auf alle Räder wirkend.

Handhebel-Feststellbremse an der Zugeinrichtung, Abreißseil zum Zugfahrzeug.

Bordwandaufbau:

UE (Überlader-Bauweise).

4 Stahl-Eckrungen verzinkt, steckbar / abnehmbar.

Aluminiumprofile silber eloxiert, verstärkt – doppelwandig mit Mittelstege.

Wände 4-seitig klappbar und abnehmbar, mit Gussscharniere (LKW-Qualität).

Einbau-Riegelverschlüsse im Bordwand-Einfassprofil integriert.

* *Rungen / Rungentaschen zur Aufnahme eines Planengestell geeignet*

Elektrische Anlage:


12 Volt mit 13-poligen Verbindungsstecker (DIN/ISO 11446).

Mehrkommerleuchten mit Nebelschlussleuchte und Rückfahrscheinwerfer im Unterfahrschutz eingebaut. (Seitenreflektoren / Umrissleuchten nach StVZO).

Zubehör:

Deichselstützrad (60 mm) mit Klemmschelle, 2 Unterlegkeile PVC,

4 Alu-Riffel-Blech-Kotflügel geschraubt

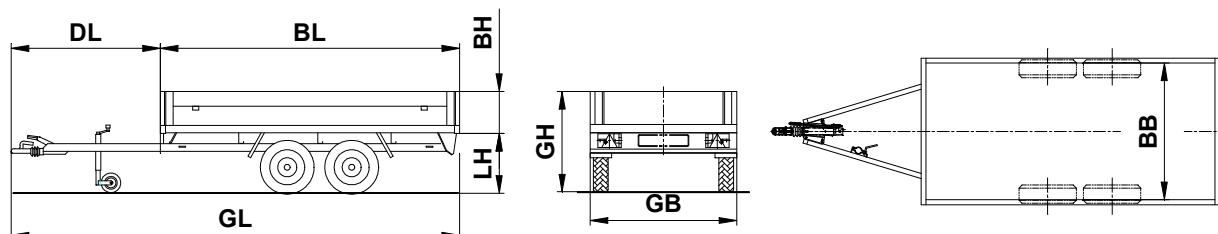

Typ :			UE 303018	UE 303516	UE 303518	UE 303520
Zul. Ges. Masse – ohne Stützlast		kg	3000	3000	3000	3000
Stützlast		kg	120	120	120	120
Nutzlast in Basisausstattung incl. Stützlast ca.		kg	2.520	2.520	2.490	2.460
Brückenlänge x Brückenbreite innen ca.	BL x BB	mm	3.000 x 1.850	3.500 x 1.660	3.500 x 1.850	3.500 x 2.050
Bordwandhöhe	BH	Mm	350	350	350	350
Zurrbügel	800 daN	Stk.	4	4	4	4
Bereifung			185 R 14 C 8	185 R 14 C 8	185 R 14 C 8	185 R 14 C 8
Ladehöhe unbeladen ca.			770	770	770	770
Räder- / Bolzenzahl		Stk.	4 / 5	4 / 5	4 / 5	4 / 5
Deichsellänge ca.	DL	mm	1.590	1.540	1.590	1.600
Maße über alles ca.	GL / GB / GH	mm	4.600 / 1.930 / 1.120	5.100 / 1.740 / 1.120	5.100 / 1.930 / 1.120	5.100 / 2.130 / 1.120