SCHMID - PKW - ANHÄNGER, Tandem - gebremst

SCHMID FAHRZEUGBAU

Typen – Reihe: UE 305218 / UE 305220 / UE 305222 / UE 305224

Fahrgestell und Brücke: Fahrgestellrahmen aus Stahlprofilen in Schweißkonstruktion.
Bewährte ***SCHMID***-Rahmenbauweise mit biege-und verwindungssteifen **Hohlprofil-Längsträgern und zusätzlichen Unterzügen zur Rahmenverstärkung**.
Bodenrahmen seitlich mit Längs-V-Sicke für hochziehbare Zurrbügel
Zurrbügel (in LKW-Qualität) – *siehe Tabelle unten*.
V-Zugdeichsel = Teil des Rahmen (Verlängerung der Längsträger) mit Kugelkupplung.
Stahl-Rahmen in Tauchbad feuerverzinkt "Vollverzinkung".
Brückenboden = mehrschichtverleimte Siebdruckplatte (finnische Birke) 18mm, rutschhemmende, wasserabweisende Oberfläche, verschraubt und versiegelt.

Achsen: Achsen namhafter Hersteller, wartungsfreie Kompaktlager.

Räder: Stahl-Scheibenräder mit fabrikneuer Bereifung – *siehe Tabelle unten*.

Bremse: **ALKO-Auflaufbremse mit Rückfahrautomatik auf alle Räder wirkend.**
Handhebel-Feststellbremse an der Zugeinrichtung, Abreißseil zum Zugfahrzeug.

Bordwandaufbau: **UE (Überlader-Bauweise).**
4 Stahl-Eckrungen verzinkt, steckbar / abnehmbar.
Aluminiumprofile silber eloxiert, verstärkt – doppelwandig mit Mittelstege.
Wände 4-seitig klappbar und abnehmbar, mit Gussscharniere (LKW-Qualität).
Einbau-Riegelverschlüsse im Bordwand-Einfassprofil integriert.
** Rungen / Rungentaschen zur Aufnahme eines Planengestell geeignet*

Elektrische Anlage: 12 Volt mit 13-poligen Verbindungsstecker (DIN/ISO 11446).
Mehrkammerleuchten mit Nebelschlussleuchte und Rückfahrscheinwerfer im Unterfahrschutz eingebaut. (Seitenreflektoren / Umrissleuchten nach StVZO).

Zubehör: Deichselstützrad (60 mm) mit Klemmschelle, 2 Unterlegkeile PVC,
4 Alu-Riffel-Blech-Kotflügel geschraubt

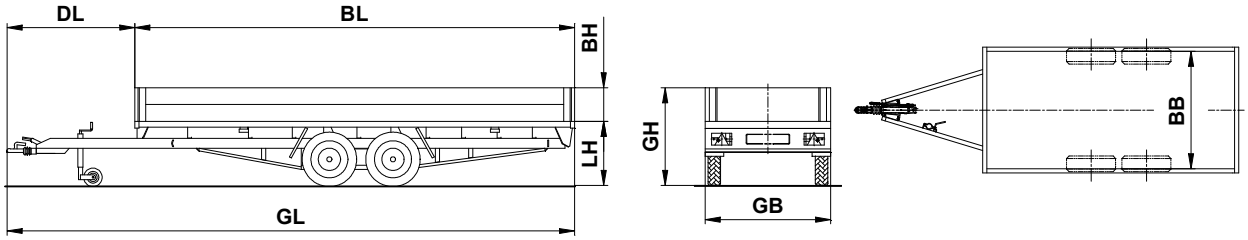

Typ :			UE 305218	UE 305220	UE 305222	UE 305224
Zul. Ges. Masse – ohne Stützlast		kg	3000	3000	3000	3000
Stützlast		kg	120	120	120	120
Nutzlast in Basisausstattung incl. Stützlast ca.		kg	2.370	2.320	2.280	2.240
Brückenlänge x Brückenbreite innen ca.	BL x BB	mm	5.200 x 1.850	5.200 x 2.050	5.200 x 2.250	5.200 x 2.450
Bordwandhöhe	BH	Mm	350	350	350	350
Zurrbügel	800 daN	Stk.	4	4	4	4
Bereifung			185 R 14 C 8	185 R 14 C 8	185 R 14 C 8	185 R 14 C 8
Ladehöhe unbeladen ca.			770	770	770	770
Räder- / Bolzenzahl		Stk.	4 / 5	4 / 5	4 / 5	4 / 5
Deichsellänge ca.	DL	mm	1.590	1.600	1.640	1.860
Maße über alles ca.	GL / GB / GH	mm	6.800 / 1.930 / 1.120	6.800 / 2.130 / 1.120	7.000 / 2.330 / 1.120	7.000 / 2.530 / 1.120

Preise zzgl. Mehrwertsteuer. Lieferung ab Werk. Zusatzausrüstung verändern Leergewicht und Nutzlast. Technische Änderungen vorbehalten. Techn. Daten bei 100km/h Stand 09/2022