


Typen – Reihe: UE 353018 / UE 353516 / UE 353518 / UE 353520

- Fahrgestell und Brücke:** Fahrgestellrahmen aus Stahlprofilen in Schweißkonstruktion. Bewährte **SCHMID**-Rahmenbauweise mit biege- und verwindungssteifen **Hohlprofil-Längsträgern**. Bodenrahmen seitlich mit Längs-V-Sicke für hochziehbare Zurrbügel **Zurrbügel (in LKW-Qualität)** – siehe Tabelle unten.
V-Zugdeichsel = Teil des Rahmens (Verlängerung der Längsträger) mit Kugelkupplung. **Stahl-Rahmen in Tauchbad feuerverzinkt "Vollverzinkung"**.
Brückenboden = mehrschichtverleimte Siebdruckplatte (finnische Birke) 18mm, rutschhemmende, wasserabweisende Oberfläche, verschraubt und versiegelt.
- Achsen, Federung:** **ALKO-Tandemachse**, Sechskant-Gummifederung, wartungsfreie Kompaktlager.
- Räder:** Stahl-Scheibenräder mit fabrikneuer Bereifung – siehe Tabelle unten.
- Bremse:** **ALKO-Auflaufbremse mit Rückfahrautomatik auf alle Räder wirkend**. Handhebel-Feststellbremse an der Zugeinrichtung, Abreißseil zum Zugfahrzeug.
- Bordwandaufbau:** **UE (Überlader-Bauweise)**. 4 Stahl-Eckrungen verzinkt, steckbar / abnehmbar. **Aluminiumprofile silber eloxiert, verstärkt – doppelwandig mit Mittelstege**. Wände 4-seitig klappbar und abnehmbar, mit Gusscharniere (LKW-Qualität). Einbau-Riegelverschlüsse im Bordwand-Einfassprofil integriert.
 * *Rungen / Rungentaschen zur Aufnahme eines Planengestell geeignet*
- Elektrische Anlage:** 12 Volt mit 13-poligen Verbindungsstecker (DIN/ISO 11446). Mehrkammerleuchten mit Nebelschlussleuchte und Rückfahrscheinwerfer im Unterfahrschutz eingebaut. (Seitenreflektoren / Umrissleuchten nach StVZO).
- Zubehör:** Deichselstützrad (60 mm) mit Klemmschelle, 2 Unterlegkeile PVC, 4 Alu-Riffel-Blech-Kotflügel geschraubt

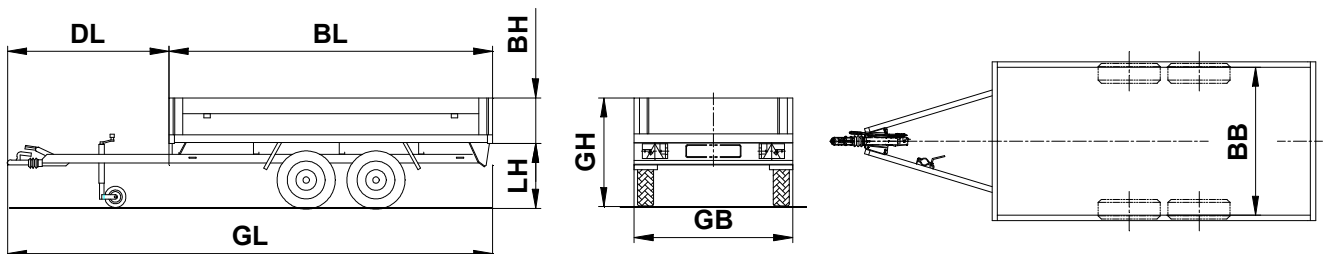

Typ :			UE 353018	UE 353516	UE 353518	UE 353520
Zul. Ges. Masse – ohne Stützlast		kg	3500	3500	3500	3500
Stützlast		kg	150	150	150	150
Nutzlast in Basisausstattung incl. Stützlast ca.		kg	2.965	2.940	2.925	2.910
Brückenlänge x Brückenbreite innen ca.	BL x BB	mm	3.000 x 1.850	3.500 x 1.660	3.500 x 1.850	3.500 x 2.050
Bordwandhöhe	BH	Mm	350	350	350	350
Zurrbügel	800 daN	Stk.	4	4	4	4
Bereifung			185 R 14 C 8	185 R 14 C 8	185 R 14 C 8	185 R 14 C 8
Ladehöhe unbeladen ca.			780	780	780	780
Räder- / Bolzenzahl		Stk.	4 / 5	4 / 5	4 / 5	4 / 5
Deichsellänge ca.	DL	mm	1500	1500	1500	1500
Maße über alles ca.	GL / GB / GH	mm	4.600 / 1.930 / 1.120	5.100 / 1.740 / 1.130	5.100 / 1.930 / 1.130	5.100 / 2.130 / 1.130