

**Typen – Reihe: UE 202515 / UE 203015 / UE 203016 / UE 203018**

**Fahrgestell und Brücke:** Fahrgestellrahmen aus Stahlprofilen in Schweißkonstruktion.  
 Bewährte **SCHMID**-Rahmenbauweise mit biege- und verwindungssteifen **Hohlprofil-Längsträgern**. Bodenrahmen seitlich mit Längs-V-Sicke für hochziehbare Zurrbügel **Zurrbügel (in LKW-Qualität)** – siehe Tabelle unten.  
**V-Zugdeichsel = Teil des Rahmens** (Verlängerung der Längsträger) mit Kugelkupplung.  
**Stahl-Rahmen in Tauchbad feuerverzinkt “Vollverzinkung“.**  
**Brückenboden = mehrschichtverleimte Siebdruckplatte** (finnische Birke) 18mm, rutschhemmende, wasserabweisende Oberfläche, verschraubt und versiegelt.

**Achsen, Federung:** **ALKO-Tandemachse**, Sechskant-Gummifederung, wartungsfreie Kompaktlager.


**Räder:** Stahl-Scheibenräder mit fabrikneuer Bereifung – siehe Tabelle unten.

**Bremse:** **ALKO-Auflaufbremse mit Rückfahrautomatik auf alle Räder wirkend und mit automatischer Bremsennachstellung.** Handhebel-Feststellbremse an der Zugeinrichtung, Abreißseil zum Zugfahrzeug.

**Bordwandaufbau:** **UE (Überlader-Bauweise).**  
 4 Stahl-Eckungen verzinkt, steckbar / abnehmbar.  
**Aluminiumprofile silber eloxiert, verstärkt – doppelwandig mit Mittelstege.**  
 Wände 4-seitig klappbar und abnehmbar, mit Gusscharniere (LKW-Qualität).  
 Einbau-Riegelverschlüsse im Bordwand-Einfassprofil integriert.  
 \* *Rungen / Rungentaschen zur Aufnahme eines Planengestell geeignet*

**Elektrische Anlage:** 12 Volt mit 13-poligen Verbindungsstecker (DIN/ISO 11446).  
 Mehrkammerleuchten mit Nebelschlussleuchte und Rückfahrscheinwerfer im Unterfahrschutz eingebaut. (Seitenreflektoren / Umrißleuchten nach StVZO).

**Zubehör:** Deichselstützrad (60 mm) mit Klemmschelle, 2 Unterlegkeile PVC,  
 4 Alu-Riffel-Blech-Kotflügel geschraubt

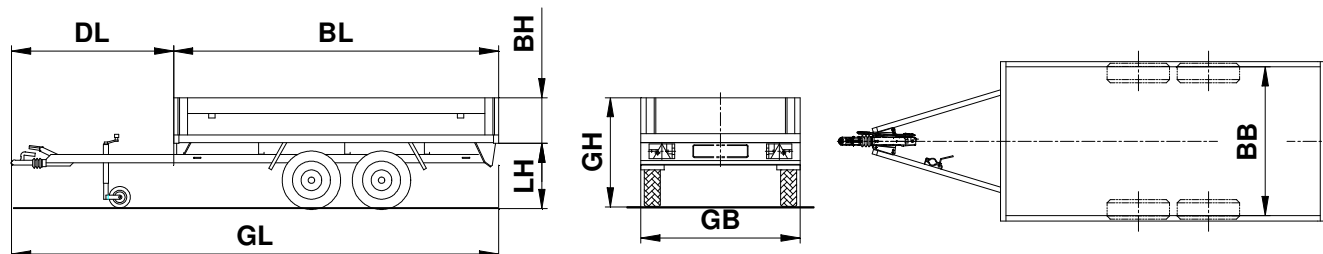

Typ :			UE 202515	UE 203015	UE 203016	UE 203018
Zul. Ges. Masse – ohne Stützlast		kg	2.000	2.000	2.000	2.000
Stützlast		kg	100	100	100	100
Nutzlast in Basisausstattung incl. Stützlast ca.		kg	1.700	1.680	1.640	1.580
Brückenlänge x Brückenbreite innen ca.	BL x BB	mm	2.500 x 1.500	3.000 x 1.500	3.000 x 1.660	3.000 x 1.850
Bordwandhöhe	BH	Mm	350	350	350	350
Zurrbügel	800 daN	Stk.	4	4	4	4
Bereifung			185/65 R14	185/65 R14	185/65 R14	185/65 R14
Ladehöhe unbeladen ca.			700	700	700	700
Räder- / Bolzenzahl		Stk.	4 / 5	4 / 5	4 / 5	4 / 5
Deichsellänge ca.	DL	mm	1.500	1.500	1.500	1.500
Maße über alles ca.	GL / GB / GH	mm	4.100 / 1.580 / 1.050	4.600 / 1.580 / 1.050	4.600 / 1.740 / 1.050	4.600 / 1.930 / 1.050