

**Typen – Reihe: UE 274018 / UE 274020 / UE 274022**

**Fahrgestell und Brücke:** Fahrgestellrahmen aus Stahlprofilen in Schweißkonstruktion. Bewährte *SCHMID*-Rahmenbauweise mit biege- und verwindungssteifen **Hohlprofil-Längsträgern**. Bodenrahmen seitlich mit Längs-V-Sicke für hochziehbare Zurrbügel **Zurrbügel (in LKW-Qualität)** – siehe Tabelle unten.  
**V-Zugdeichsel = Teil des Rahmens** (Verlängerung der Längsträger) mit Kugelkupplung.  
**Stahl-Rahmen in Tauchbad feuerverzinkt "Vollverzinkung"**.  
**Brückenboden = mehrschichtverleimte Siebdruckplatte** (finnische Birke) 18mm, rutschhemmende, wasserabweisende Oberfläche, verschraubt und versiegelt.

**Achsen, Federung:** **ALKO-Tandemachse**, Sechskant-Gummifederung, wartungsfreie Kompaktlager.


**Räder:** Stahl-Scheibenräder mit fabrikneuer Bereifung – siehe Tabelle unten.

**Bremse:** **ALKO-Auflaufbremse mit Rückfahrautomatik auf alle Räder wirkend und mit automatischer Bremsennachstellung**. Handhebel-Feststellbremse an der Zugeinrichtung, Abreißseil zum Zugfahrzeug.

**Bordwandaufbau:** **UE (Überlader-Bauweise)**.  
 4 Stahl-Eckungen verzinkt, steckbar / abnehmbar.  
**Aluminiumprofile silber eloxiert, verstärkt – doppelwandig mit Mittelstege**.  
 Wände 4-seitig klappbar und abnehmbar, mit Gusscharniere (LKW-Qualität).  
 Einbau-Riegelverschlüsse im Bordwand-Einfassprofil integriert.  
 \* *Rungen / Rungentaschen zur Aufnahme eines Planengestell geeignet*

**Elektrische Anlage:** 12 Volt mit 13-poligen Verbindungsstecker (DIN/ISO 11446). Mehrkammerleuchten mit Nebelschlussleuchte und Rückfahrscheinwerfer im Unterfahrschutz eingebaut. (Seitenreflektoren / Umrißleuchten nach StVZO).

**Zubehör:** Deichselstützrad (60 mm) mit Klemmschelle, 2 Unterlegkeile PVC, 4 Alu-Riffel-Blech-Kotflügel geschraubt

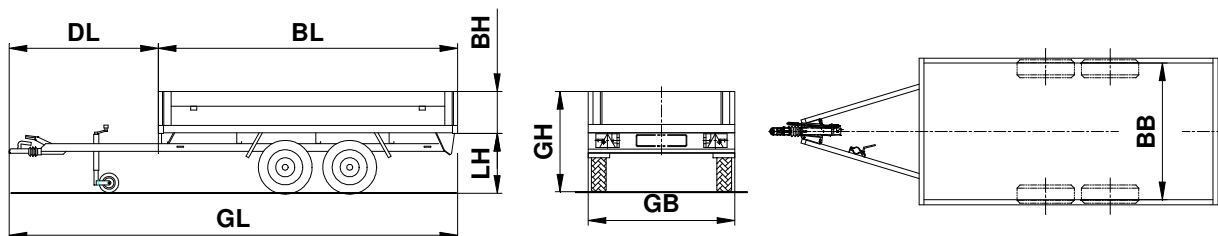

Typ :			UE 274018	UE 274020	UE 274022
Zul. Ges. Masse – ohne Stützlast		kg	2700	2700	2700
Stützlast		kg	120	120	120
Nutzlast in Basisausstattung incl. Stützlast ca.		kg	2.240	2.190	2.150
Brückenlänge x Brückenbreite innen ca.	BL x BB	mm	4.000 x 1.850	4.000 x 2.050	4.000 x 2.250
Bordwandhöhe	BH	mm	350	350	350
Zurrbügel	800 daN	Stk.	4	4	4
Bereifung			195 / 65 R 15	195 / 65 R 15	195 / 65 R 15
Ladehöhe unbeladen ca.			740	740	740
Räder- / Bolzenzahl		Stk.	4 / 5	4 / 5	4 / 5
Deichsellänge ca.	DL	mm	1500	1500	1700
Maße über alles ca.	GL / GB / GH	mm	5.600 / 1.930 / 1.090	5.600 / 2.130 / 1.090	5.800 / 2.330 / 1.090