

**Typen – Reihe: UE 303016**

**Fahrgestell und Brücke:** Fahrgestellrahmen aus Stahlprofilen in Schweißkonstruktion. Bewährte **SCHMID**-Rahmenbauweise mit biege- und verwindungssteifen **Hohlprofil-Längsträgern**. Bodenrahmen seitlich mit Längs-V-Sicke für hochziehbare Zurrbügel **Zurrbügel (in LKW-Qualität)** – siehe Tabelle unten.  
**V-Zugdeichsel = Teil des Rahmens** (Verlängerung der Längsträger) mit Kugelumlaufkuppelung.  
**Stahl-Rahmen in Tauchbad feuerverzinkt "Vollverzinkung"**.  
**Brückenboden = mehrschichtverleimte Siebdruckplatte** (finnische Birke) 18mm, rutschhemmende, wasserabweisende Oberfläche, verschraubt und versiegelt.

**Achsen, Federung:** **ALKO-Tandemachse**, Sechskant-Gummifederung, wartungsfreie Kompaktlager.


**Räder:** Stahl-Scheibenräder mit fabrikneuer Bereifung – siehe Tabelle unten.

**Bremse:** **ALKO-Auflaufbremse mit Rückfahrautomatik auf alle Räder wirkend und mit automatischer Bremsennachstellung**. Handhebel-Feststellbremse an der Zugeinrichtung, Abreißseil zum Zugfahrzeug.

**Bordwandaufbau:** **UE (Überlader-Bauweise)**.  
 4 Stahl-Eckungen verzinkt, steckbar / abnehmbar.  
**Aluminiumprofile silber eloxiert, verstärkt – doppelwandig mit Mittelstege**.  
 Wände 4-seitig klappbar und abnehmbar, mit Gusscharniere (LKW-Qualität).  
 Einbau-Riegelverschlüsse im Bordwand-Einfassprofil integriert.  
 \* *Rungen / Rungentaschen zur Aufnahme eines Planengestell geeignet*

**Elektrische Anlage:** 12 Volt mit 13-poligen Verbindungsstecker (DIN/ISO 11446). Mehrkammerleuchten mit Nebelschlussleuchte und Rückfahrscheinwerfer im Unterfahrschutz eingebaut. (Seitenreflektoren / Umrißleuchten nach StVZO).

**Zubehör:** Deichselstützrad (60 mm) mit Klemmschelle, 2 Unterlegkeile PVC, 4 Alu-Riffel-Blech-Kotflügel geschraubt

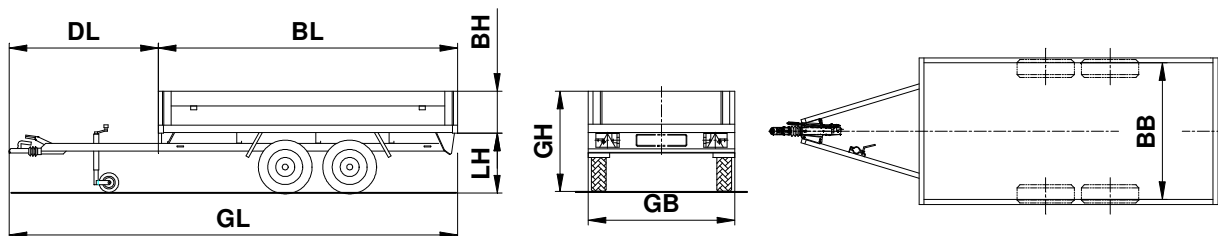

Typ :		UE 303016	
Zul. Ges. Masse – ohne Stützlast		kg	3.000
Stützlast		kg	120
Nutzlast in Basisausstattung incl. Stützlast ca.		kg	2.600
Brückenlänge x Brückenbreite innen ca.	BL x BB	mm	3.000 x 1.660
Bordwandhöhe	BH	mm	350
Zurrbügel	800 daN	Stk.	4
Bereifung			185 R 14 C8
Ladehöhe unbeladen ca.			770
Räder- / Bolzenzahl		Stk.	4 / 5
Deichsellänge ca.	DL	mm	1.500
Maße über alles ca.	GL / GB / GH	mm	4.600 / 1.740 / 1.120