

**Typen –Reihe : GTA 350 SK / GTA 350 XK**

**Fahrgestell und Brücke:** Fahrgestellrahmen aus Stahlprofilen in Schweißkonstruktion.  
 Bewährte **SCHMID**-Rahmenbauweise mit biege- und verwindungssteifen **Hohlprofil-Längsträgern**. Zusätzliche **Längsunterzüge (enger Abstand)** als Bodenaufnahme eingeschweißt (**höchste Punktlast möglich**).  
**Bodenrahmen seitlich mit Längs-V-Sicke für hochziehbare Zurrbügel Zurrbügel (in LKW-Qualität) – siehe Tabelle unten.**  
**V-Zugdeichsel = Teil des Rahmen (Verlängerung der Längsträger) mit Kugelpkupplung.**  
**Stahl-Rahmen in Tauchbad feuerverzinkt “Vollverzinkung“.**  
**Brückenboden = mehrschichtverleimte Siebdruckplatte (finnische Birke) 18mm, rutschhemmende, wasserabweisende Oberfläche, verschraubt und versiegelt.**

**Achsen, Federung:** **ALKO-Tandemachse**, Sechskant-Gummifederung, wartungsfreie Kompaktlager.

**Räder:** Stahl-Scheibenräder mit fabrikneuer Bereifung – *siehe Tabelle unten*.


**Bremse:** **ALKO-Auflaufbremse mit Rückfahrautomatik auf alle Räder wirkend.**  
 Handhebel-Feststellbremse an der Zugeinrichtung, Abreißseil zum Zugfahrzeug.

**Aufbau:** Seitlich und Stirnseite Stahlblech-Rand, 120 mm hoch, in Verbindung mit Vierkantrrohr-Reling 3-seitig (Gesamthöhe Wand + Reling = 225 mm).

**Rampen:** 2 Aluminium-Rampen in der Länge einteilig, klappbar, seitlich verschiebbar, Verriegelung mit Exzenterspannverschluß an den erhöhten Hecksäulen.  
**Abstützböcke an den Rampen.**

**Elektrische Anlage:** 12 Volt mit 13-poligen Verbindungsstecker (DIN/ISO 11446). Mehrkammerleuchten mit Nebelschlussleuchte und Rückfahrscheinwerfer im Unterfahrschutz eingebaut. (Seitenreflektoren / Umrissleuchten nach StVZO).

**Zubehör:** Deichselstützrad (60 mm) mit Klemmschelle, 2 Unterlegkeile PVC  
 2 Alu-Tränen-Blech-**Kotflügel geschraubt, begehbar und trittfest**  
**Baggerschaufelauflage in der V-Deichsel** (nur bei Serien-V-Deichsel)

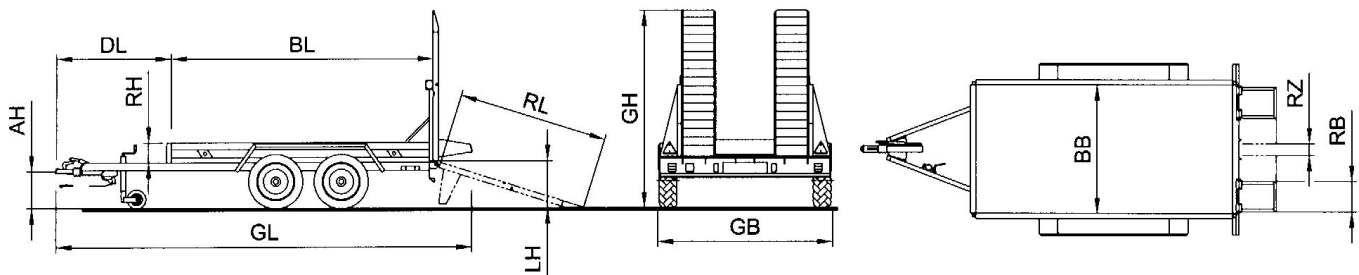

Typ :			GTA 350 SK	GTA 350 XK
Zul. Ges. Masse – ohne Stützlast		kg	3.500	3.500
Stützlast		kg	150	150
Nutzlast in Basisausstattung incl. Stützlast ca.		kg	2.740	2.620
Brückenlänge x Brückenbreite innen ca.	BL x BB	mm	4.000 x 1.800	4.500 x 1.900
Relinghöhe	BH	mm	225	225
Zurrbügel	800 daN	Stk.	10	12
Bereifung			225/55 R 12	225/55 R 12
Ladehöhe unbeladen ca.	LH	mm	520	520
Rampen-länge/-breite / minimal-Abstand	RL / RB / RZ	mm	1.660 / 420 / 30	1.660 / 420 / 30
Auffahrwinkel ca.	Grad		16	16
Räder- / Bolzenzahl		Stk.	4 / 5	4 / 5
Deichsellänge ca.	DL	mm	1.500	1.500
Maße über alles ca.	GL / GB / GH	mm	6.100 / 2.420 / 2.150	6.600 / 2.520 / 2.150