


Typen –Reihe : GTA 450

- Fahrgestell / Brücke :** Fahrgestellrahmen aus Stahlprofilen in Schweißkonstruktion. Bewährte **SCHMID**-Rahmenbauweise mit biege- und verwindungssteifen **Hohlprofil-Längsträgern**. Zusätzliche **Längsunterzüge (enger Abstand)** als Bodenauflage (**hohe Punktlast möglich**).
- Brückenboden = mehrschichtverleimte Siebdruckplatte** (finnische Birke) 18mm, rutschhemmende, wasserabweisende Oberfläche, verschraubt und versiegelt.
- Aufbau:** Seitlich und Stirnseite Stahlblech-Rand. 150mm hoch in Verbindung mit Vierkantrrohr-Reling 3-seitig (Gesamthöhe 250mm)
- Stahl-Rahmen in Tauchbad feuerverzinkt "Vollverzinkung".**
- Zurringe:** **Zurringe klappbar** (in Bodenrahmen Ecken und Mitte) – *Anzahl siehe Tabelle unten.*
- Achsen+Räder:** Schnellläuferachsen mit Spreitzhebelbremse, autom. Bremsbacken-Nachstellung und **ABV**-Ausrüstung. Achskörper feuerverzinkt. Incl. Vorbereitung für Stoßdämpfer-Nachrüstung. Stahl-Scheibenräder mit fabrikneuer Tiefladerbereifung.
- Federung:** Sechskant-Gummifederung - wartungsfrei.
- Zugleinrichtung:** **Höhenverstellbare Zugdeichsel** mit variabel einstellbarer Anknüpfungshöhe und **DIN-Zugöse 40 mm**. Zugleinrichtung feuerverzinkt
- Bremse / ABS:** **Zweileitungsdruckluftbremse** mit automatisch lastabhängige Bremse (**ALB**), automatischer-Blockier-Verhinderer (**ABV**), nach EG-Richtlinien. Spindel-Feststellbremse.
- Rampen:** **2 Aluminium-Rampen** einteilig, einzeln klappbar, seitlich verschiebbar, Rampenenden spitz zulaufend, Verriegelung beidseitig mit verzinkten Exzenterspannverschluß.
Abstützbock an der Rampe.
- Beleuchtung:** 24 Volt-Anlage, Multifunktionsleuchten mit integrierter Nebelschlußleuchte u. Rückfahrscheinwerfer, Umrißleuchten, Seitenmarkierungsleuchten, Kennzeichenleuchten (1-zeil. Kennz.), **Zwischenkabel z. Zugfz. mit Verbindungssteckern nach Wunsch.**
- Zubehör:** **Alu-Tränenblech-Kotflügel (5 mm) trittfest, Deichselstützrad verstärkt**, 2 Unterlegkeile mit Halter, **Konturmarkierung "gelb" gem. ECE-R 48**, Seitenanfahrerschutz,
- Lackierung:** **Fahrgestellrahmen incl. Aufbau im Tauchbad feuerverzinkt, Zugleinrichtung und Achskörper feuerverzinkt**, Rampen ALU "roh", Anbauteile (wie Luftbehälter usw.) schwarz RAL 9011, Felgen silber.

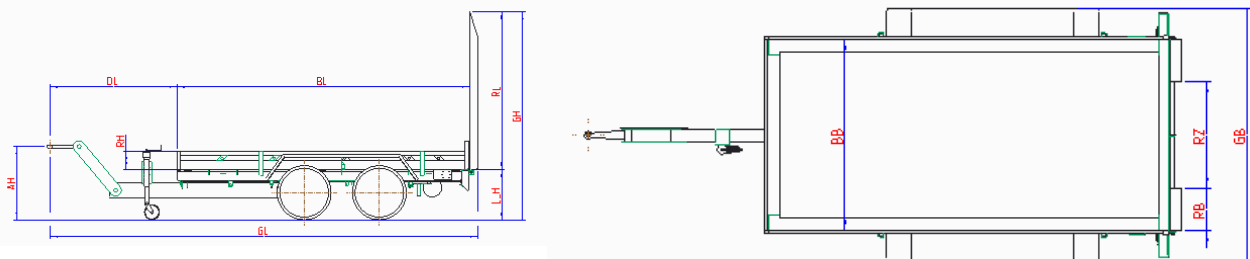

Typ :			GTA 450
Zul. Ges. Masse – ohne Stützlast	“mautfrei mögl.“	kg	4.500
Stützlast		kg	450
Nutzlast in Basisausstattung incl. Stützlast ca.		kg	3.200
Brückenlänge x Brückenbreite innen ca.	BL x BB	mm	3.800 x 1.800
Blechrand / Relinghöhe	RH	mm	150 / 250
Zurringe klappbar	2.000 daN	Stk.	6
Bereifung			215 R 14 C 8
Ladehöhe unbeladen ca.		mm	630
Rampen-länge/-breite / minimal-Abstand	RL / RB / RZ	mm	2.120 / 400 / 30
Auffahrwinkel ca.		Grad	16,5
Räder- / Bolzenzahl		Stk.	4 / 5
Anhängehöhe unbel. ca.	AH	mm	700 – 1.000
Deichsellänge ca. (je nach Deichselstellung)	DL	mm	1.660 – 1.930
Maße über alles ca.	GL / GB / GH	mm	6.560-6.830 / 2.370 / 2.750