

PKW-ANHÄNGER

BAUREIHE

PVT-FR

PVT 20-FR – 2.000 kg

PVT 27-FR – 2.700 kg

PVT 30-FR – 3.000 kg

PVT 35-FR – 3.500 kg



SCHMID
FAHRZEUGBAU

KOMPETENZ & QUALITÄT

100% made in Bayern

Serie:
ALU-RAMPE
über komplette
Ladebreite



PKW-TANDEM-ANHÄNGER MIT FALTRAMPE

für Baumaschinen und Baugeräte mit unterschiedlichen Rad-Spurweiten, ALU-Klapp-Faltrampe (Markenfabrikat ALTEC) mit Rampen-Federheber

NICHT NUR EIN ANHÄNGER, SONDERN EIN **ROBUSTES NUTZFAHRZEUG**

WIRTSCHAFTLICH – ZUVERLÄSSIG – WERTBESTÄNDIG

PKW-TANDEM-ANHÄNGER, FALTRAMPE

PVT-FR 2.000 kg – 3.500 kg

- **Spezial-ALU-Rampe abklappbar und ausfaltbar**
- Stabiler Fahrgestellrahmen (Hohlprofil) sehr verwindungssteif in Schweißkonstruktion, im Tauchbad feuerverzinkt
- V-Deichsel als Teil des Rahmens mit Unterzug verstärkt
- Niederquerschnitt-Bereifung 255/55R12 LH für niedrigen Schwerpunkt
- Serien Rampenlänge 1.750 mm, (optional 2.000 mm)
- Stahl-Bordwände 400 mm hoch, verzinkt (optional Seitenwände aus ALU)
- Holz-Brückenboden 18 mm Siebdruckplatte, geschraubt und versiegelt (optional Zusatzboden aus ALU-Tränen-Blech)
- Hochziehbare Zurrbügel (800 daN), im Brückenlängsprofil
- mit V-Sicke (optional drehbarer Zurrstab 1250 daN in den Ecken)
- Verschiedene Brückengrößen und umfangreiches Zubehör lieferbar

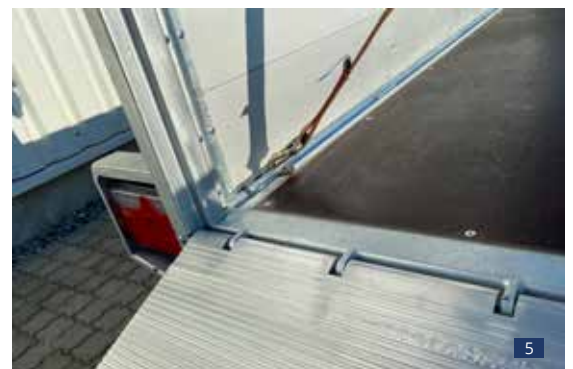




Abb. 6 - 7: PVT 30 KFR, zul. GG 3.000 kg – Serienbrücke 3,00 x 1,50 m, Serienräder 225/55 R 12 – Serien-Ladehöhe LH ca. 480 mm
Sonderausstattungen: ALU-Bordwände silber eloxiert anstelle Stahlwände verzinkt, LED-Beleuchtung



Serienausstattung im Detail: Stahl-Stirnwand abklappbar (Bild links)
 Sonderausstattung: V-Sicke im Bodenrahmen vorne/hinten mit Zurrbügel, Drehbarer Zurrstab (1,25 t) in den Ecken, Baggerschauflerauflage in der V-Deichsel (zusätzlich mit Holzauflage)

Abb. 14 - 15 (unten): PVT 35 LFR, zul. GG 3.500 kg
 Serienbrücke 3,50 x 1,70 m, Serienräder 225/55 R 12
 Serien-Ladehöhe LH ca. 480 mm

Sonderausstattungen: Stützrad 70 mm halbautomatisch, ALU-Bordwände silber eloxiert anstelle Stahlwände verzinkt, ALU-Aufsatzwände 400 mm, Stirnwandaufsatz als Doppel-H-Element, Netzhaken an den Aufsatzwänden, Staukasten seitlich, Abweissbügel seitlich (Spezialwunsch Kunde), Zusatzboden aus ALU-Tränenblech

Mögliche Stützräder:



SR 60 KS Stützrad
60 mm – Klemmschelle




SR 60 VA Stützrad
60 mm Vollautomatisch



SR 70 HA Stützrad
70 mm Halbautomatisch





KOMPETENZ & QUALITÄT

PKW-TANDEM-ANHÄNGER mit FALTRAMPE:

100% made in Bayern

Typ	Gesamtgewicht kg	Nutzlast inkl. Stützlast ca. kg	Brückenlänge mm	Brückenbreite mm	Bereifung	Ladehöhe unbeladen mm	Zurrbügel gesamt (Serie)	Auffahrwinkel Brücke unbeladen	Serien-Rampenlänge mm
PVT 20 KFR	2000	1500	3000	1500	225/55R12	480	4	14°	1750
PVT 20 MFR	2000	1480	3000	1700	225/55R12	480	4	14°	1750
PVT 20 LFR	2000	1440	3500	1700	225/55R12	480	4	14°	1750
PVT 27 KFR	2700	2200	3000	1500	225/55R12	480	4	14°	1750
PVT27 MFR	2700	2180	3000	1700	225/55R12	480	4	14°	1750
PVT 27 LFR	2700	2140	3500	1700	225/55R12	480	4	14°	1750
PVT 30 KFR	3000	2480	3000	1500	225/55R12	480	4	14°	1750
PVT 30 MFR	3000	2460	3000	1700	225/55R12	480	4	14°	1750
PVT 30 LFR	3000	2420	3500	1700	225/55R12	480	4	14°	1750
PVT 35 KFR	3500	2970	3000	1500	225/55R12	480	4	14°	1750
PVT 35 MFR	3500	2950	3000	1700	225/55R12	480	4	14°	1750
PVT 35 LFR	3500	2910	3500	1700	225/55R12	480	4	14°	1750

Andere Brückenmaße auf Anfrage

Verlängerte Auffahrrampe 2.000 mm (statt 1.750 mm) lieferbar

Anzahl Zurrbügel und Montageposition nach Absprache und techn. Möglichkeit

WARUM EIN SCHMID-ANHÄNGER:

Wirtschaftlich, zuverlässig, wertbeständig, sind die treffenden Attribute eines SCHMID-Anhängers. Seit Jahrzehnten fertigen wir ausschließlich am heimischen Standort mit langjährigen Facharbeitern robuste Nutzfahrzeuganhänger

mit durchdachten Detaillösungen. Langjährige Stammkunden bestätigen uns immer wieder die hohe Qualität und Langlebigkeit unserer Produkte.

Wir beraten Sie gern!

ZENTRALE HAAG

Kolbingerstraße 8
D-83527 Haag i. OB.
Telefon: 08072 / 37 003-0
Telefax: 08072 / 86 16

NIEDERLASSUNG PRITTRICHING

Hauptstraße 64
D-86931 Prittriching
Telefon: 08206 / 60 10
Telefax: 08206 / 96 16 07

Ihr Fachhändler:

Wichtige Hinweise: Die Verwendung unserer Anhänger ist nur unter ausdrücklicher Beachtung aller straßenverkehrsrechtlichen, berufsgenossenschaftlichen und ladungssicherungstechnischen Vorschriften zulässig. Für Irrtümer und Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Technische Änderungen vorbehalten. Alle Gewichts- u. Maßangaben sind ca. Werte. Abbildungen ähnlich, Anhänger zeigen meist Sonderausstattungen. Stand. 09 / 2022. Nachdruck und Kopien sind aus urheberrechtlichen Gründen nicht gestattet.

Folge uns auf
www.instagram.com/schmidfahrzeugbau/

